


## Détendeur bouteille capoté EUROSAF

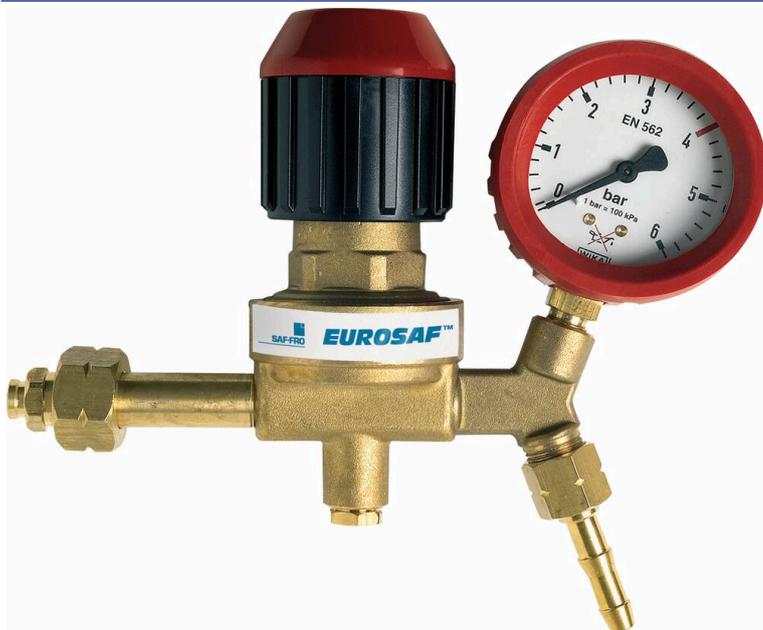

## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Détendeur à piston pour applications industrielles.  
 Soupape intégrée et inaccessible.  
 Vis de détente imperdable.  
 Raccord sortie air : M16x150D+douille Ø 10mm.  
 Conforme norme EN ISO 2503.

**Les plus :**

→ Produit testé à plusieurs niveaux de pression et calibré individuellement

Fluides	Matière	Modèle	Norme	Raccord entrée air	Raccord sortie air
propane	laiton	EUROSAF OXYGAZ	EN ISO 2503	GPL	M16x150G+douilles Ø 10mm
Débit max	Pression détente max	Pression alim max	Réf.	Conditionnement	
10 Nm³/h	4 bar	25 bar	55070	boîte carton	