


Détendeur bouteille capoté EUROSAF

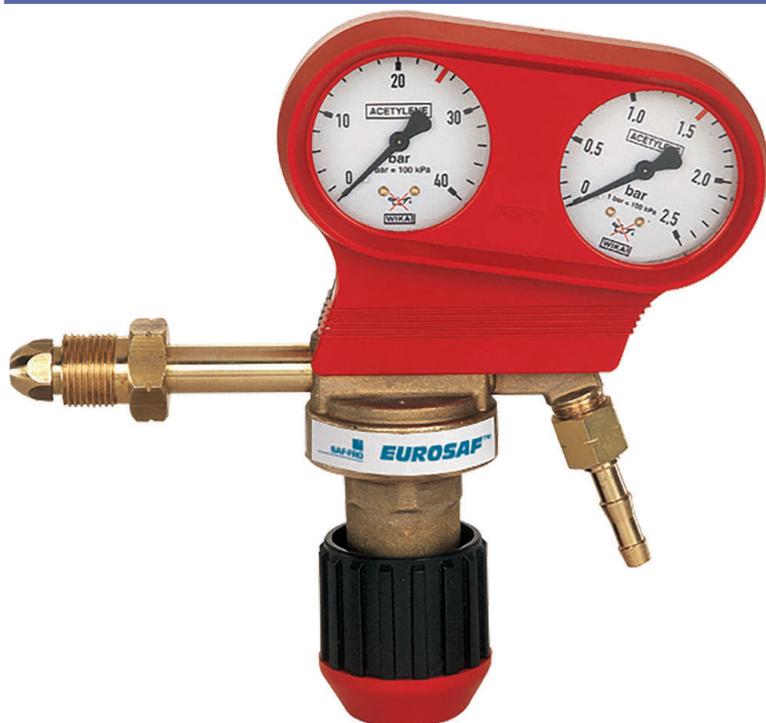

DESCRIPTIF

Descriptif :

Détendeur à piston pour applications industrielles.
 Soupape intégrée et inaccessible.
 Vis de détente imperdable.
 Raccord sortie air : M16x150D+douille Ø 10mm.
 Conforme norme EN ISO 2503.

Les plus :

→ Produit testé à plusieurs niveaux de pression et calibré individuellement

Fluides	Matière	Modèle	Norme	Raccord entrée air	Raccord sortie air
acétylène	laiton	EUROSAF OXYGAZ	EN ISO 2503	NF-H	M16x150G+douilles Ø 10mm
Débit max	Pression détente max	Pression alim max	Réf.	Conditionnement	
6 Nm³/h	1,5 bar	25 bar	55068	boîte carton	