



RAVITAILLEMENT DES
VOITURES



DISTRIBUTEURS



POMPES



COMPTEURS



PISTOLETS COMPTEURS



PISTOLETS

DELPHIN PRO

CARACTÉRISTIQUES

- ENTièrement AUTOMATIQUE
- PAS D'OPÉRATEUR NÉCESSAIRE
- 100 % COMPATIBLE AVEC TOUS LES VÉHICULES
- CONCEPTION SOLIDE
- FACILE À MANIPULER
- RÉGULATEUR DE DÉBIT

Le PIUSI Delphin Pro est le dispositif mobile leader dans le monde dédié au ravitaillement en AdBlue® des voitures. Son chariot solide permet de l'utiliser dans toutes les conditions.

PERFORMANCES

2-11 L/MIN

DÉBIT

PUISSANCE

CA - CC

TENSION

2M

LONGUEUR TUYAU



DELPHIN PRO



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO010020A	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1
FO010021A	37	81,5	770X1080X800	0,3X42X31,5	1



FILTRAGE



SURVEILLANCE
DES LIQUIDES



ENROULEURS



ACCESSOIRES



PRODUITS DÉRIVÉS

PIUSI[®]

INDEX



PRESSION



ANTIGEL



AdBlue[®]



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU



LAVE-GLACE

PRINCIPALES OPÉRATIONS



ACTIVER
DELPHIN PRO



UTILISER LE
VARIATEUR POUR
RÉGLER LE DÉBIT



RACCORDER LE
CONNECTEUR AU
RÉSERVOIR DE LA
VOITURE



APPUYER SUR LE
BOUTON REFILL
PENDANT 5
SECONDES



LORSQUE LE
RÉSERVOIR EST
PLEIN, LE DEL-
PHIN PRO ARRÊTE
AUTOMATIQUÉMENT
LE RAVITAILLEMENT

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- UNITÉ DELPHIN PRO
- CONNECTEUR AF2/SEC
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



CONNECTEUR ISO UNIVERSEL



VERSION SEC DISPONIBLE




DÉBITMÈTRE DIGITAL

MATÉRIAUX

- POMPE:
CORPS : POLYPROPYLÈNE
DIAPHRAGME: POLYPROPYLÈNE

DIMENSIONS

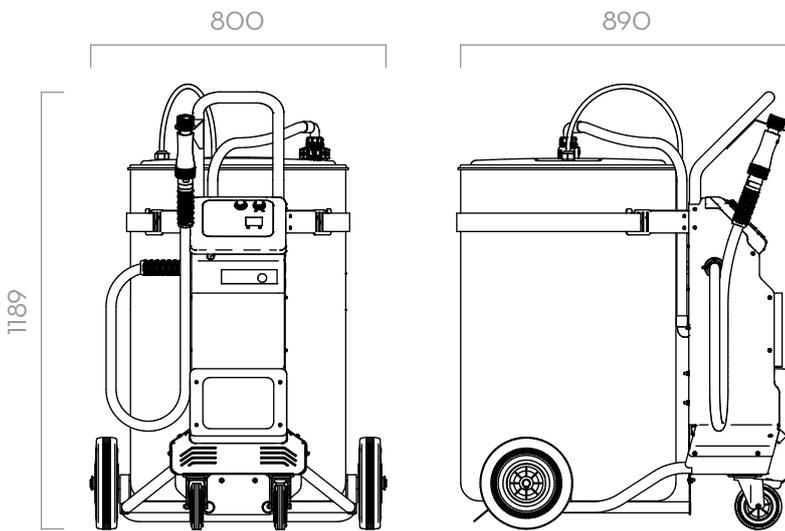

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			TUYAU		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/Hz DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LONGUEUR	Ø	INTERRUP- TEUR
FO010020A	DELPHIN PRO 230/50		2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	OUI
FO010021A	DELPHIN PRO 230/50 SEC		2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	400	1,95	2 M	3/4"	OUI

DELPHIN PRO