


Pompe immergée automatique eaux chargées

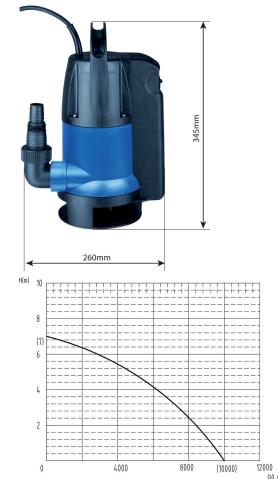

DESCRIPTIF

Descriptif :

Contrôlée par flotteur vertical intégré au corps de la pompe.

Corps de pompe en PVC.

Filetage et fixation de sortie du tuyau : G1½ / G1¼ / 1" / 1¼.

IPX8.

Argumentaire :

Eaux chargées.

Idéale pour les endroits étroits.

Alimentation	Câble	Corps	Raccord de refoulement	Granulométrie	Fréquence
230V	H05RN-F	PVC	1½ G	35mm	50Hz
Débit max	Ø tuyau de sortie	Hauteur mini eau	Longueur du câble	Largeur	Hauteur
167 l/min - 10000 l/h	25 ou 32mm	7cm	10m	260mm	345mm

Famille : ARROSAGE**Marque :**  **DRAKKAR**

Hauteur de refoulement max	Hauteur immersion max	Hauteur manométrique	Filetage	Poids	Puissance
7m	7m	7m	G1"1/2 / G1"1/4 / 1" / 1"1/4	5,10kg	550W
Réf.	Lot de				
08140	x 1				

INFOS :*Tuyau conseillé : réf.06046 ou réf.08527-06061-06062.*