


Pompe immergée automatique eaux chargées

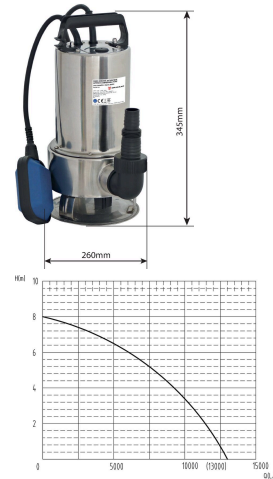

DESCRIPTIF

Descriptif :

Contrôlée par flotteur.
 Corps de pompe inox.
 Filetage et fixation de sortie du tuyau : G 1"½ / G1"¼ / 1" / 1"¼.
 IPX8.

Argumentaire :

Eaux chargées

Alimentation	Câble	Corps	Raccord de refoulement	Granulométrie	Fréquence
230V	H07RN-F	inox	1"½ G	35mm	50Hz
Débit max	Ø tuyau de sortie	Hauteur mini eau	Longueur du câble	Largeur	Hauteur
217 l/min - 13000 l/h	25 ou 32mm	7cm	10m	260mm	345mm

Hauteur de refoulement max	Hauteur immersion max	Hauteur manométrique	Filetage	Poids	Puissance
8m	7m	8m	G 1"½ / G1"¼ / 1" / 1"¼	5,8kg	750W
Réf.	Lot de				
08144	x 1				

INFOS :

Tuyau conseillé : réf.06046 ou réf.08527-06061-06062.