


## Pompe immergée automatique eaux chargées

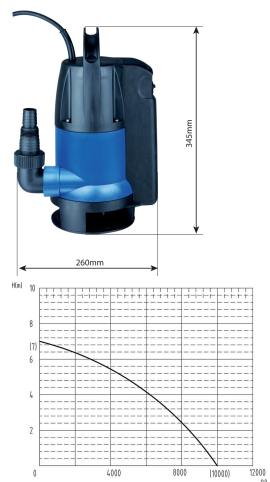

## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Contrôlée par flotteur vertical intégré au corps de la pompe.  
 Corps de pompe en PVC.  
 Filetage et fixation de sortie de tuyau : G1"½ / G1"¼ / 1" / 1"¼.  
 IPX8.

**Argumentaire :**

Eaux chargées.  
 Idéale pour les endroits étroits.

Alimentation	Câble	Corps	Raccord de refoulement	Granulométrie	Fréquence
230V	H05RN-F	PVC	1"½ G	35mm	50Hz
Débit max	Ø tuyau de sortie	Hauteur mini eau	Longueur du câble	Largeur	Hauteur
167 l/min - 10000 l/h	25 ou 32mm	7cm	10m	260mm	345mm



Hauteur de refoulement max	Hauteur immersion max	Hauteur manométrique	Filetage	Poids	Puissance
7m	7m	7m	G1"½ / G1"¼ / 1" / 1"¼	5,10kg	550W

Réf.	Lot de
08140	x 1

**INFOS :**

Tuyau conseillé : réf.06046 ou réf.08527-06061-06062.