


Famille : SOUDURE

Marque :



Détendeur bouteille capoté EUROSAF

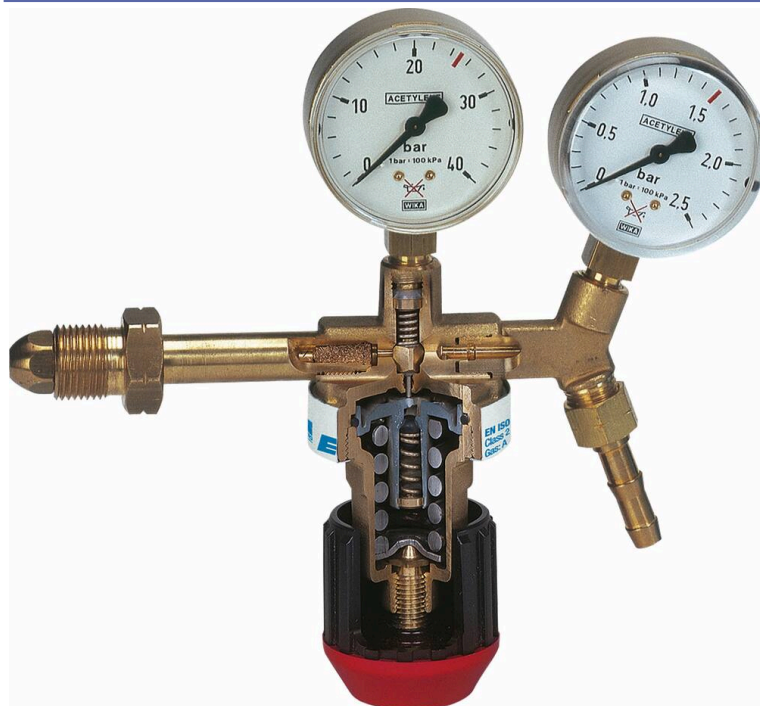

DESCRIPTIF

Descriptif :

Spécialement conçu pour la détente et le réglage de débits des gaz neutres, argon et mélanges.

Pour bouteilles B20 et B50, soupape intégrée et inaccessible.

Raccord sortie air : M12x100D.

Conforme norme EN ISO 2503.

Les plus :

→ Produit testé à plusieurs niveaux de pression et calibré individuellement

Fluides	Matière	Modèle	Norme	Raccord entrée air	Raccord sortie air
argon/co2	laiton	EUROSAF	EN ISO 2503	NF-C	M12 x 100D
Type	Débit max	Pression alim max	Réf.	Conditionnement	
MIG	40 l/mn	200 bar	55074	boîte carton	

