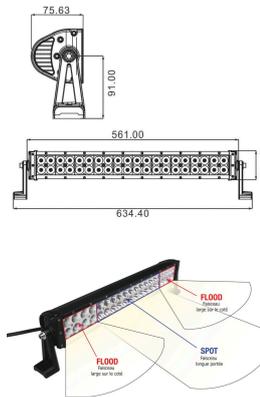


Barre d'éclairage LED 10/32V éclairage combiné**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Multivoltage : 10 à 32V DC.

LED 3W.

Précâblée (câble 0,4m).

6000-6500K.

Livrée avec support de fixation.

Corps en alliage d'aluminium.

Lentille PC.

Eclairage puissant.

Inclinable 20° - 60°.

IP68.

Les plus :

→ Faisceau combiné : éclairage large et éclairage longue portée

L'éclairage combiné vous donne un maximum de visibilité

Voltage	Câble	Faisceau	Fixation	Forme	Indice de protection
10/32V	2x1,50mm ²	combiné	support de fixation	droite	IP68
Led	Lumens	Technologie	Dimensions	Longueur	Poids
24 LED + 16 LED	8000lm	LED	561x79,46x75,63mm	22"-561mm	2,20kg
Puissance	Température de couleur	Réf.	Conditionnement		
120W	6000-6500K	17035	boîte carton		