


Famille : MARQUAGE-ADHESIF-EMBALLAGE**Marque :**

Ruban adhésif PE - orange spécial bâtiment

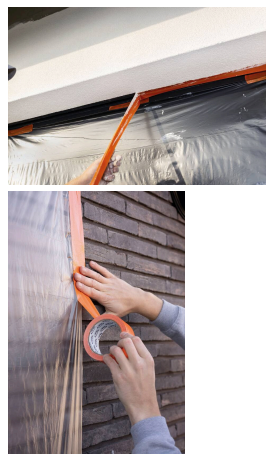

DESCRIPTIF

Descriptif :

Ruban de protection à forte adhérence et respectueux de l'environnement.
Enlèvement sans résidus d'adhésif jusqu'à 12 semaines après application.
Convient pour les travaux de construction et de plâtrage.
Souple et se déroule facilement.
S'applique sur surfaces lisses (menuiserie, aluminium,...).
Découpe nette à la main.

Les plus :

- Résistant à la déchirure
- Recyclable

Argumentaire :

Adhésif : acrylique
Support : PE
Tenue en température : 60°C
Charge de rupture : 37,5N/25mm
Pouvoir adhésif : 5N/25mm
Épaisseur : 0,12mm



Famille : MARQUAGE-ADHESIF-EMBALLAGE

Marque :



Couleur	Matière	Support	Utilisation	Dimensions	Epaisseur
orange	adhésif acrylique	polyéthylène	pour les travaux de construction et de plâtrage	50mmx33m	0,12mm
Grammage	Température maximum	Réf.	Lot de		
219g	60°C	63753	x 1		